GCV GROUPE


LE GARDE-CORPS EN VERRE



FICHE TECHNIQUE · MONTAGE AU SOL

Profil **7030**

- VERRE 12 > 25,52 MM
- RÉSISTANCE 3 KN
- AVIS TECHNIQUE

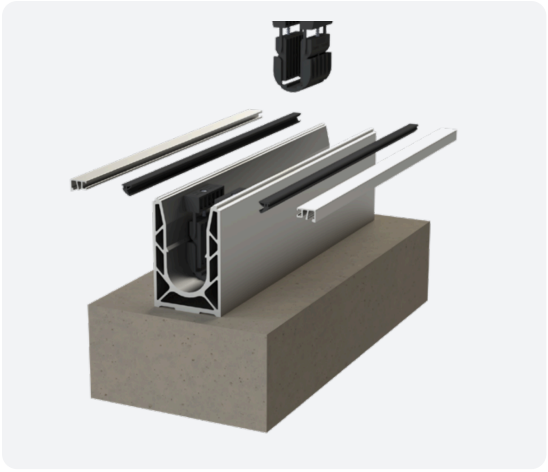

MONTAGE AU SOL · PRIVÉ & PUBLIC


Profil **7030**

3 kN
de résistance

± 15 mm
de réglage du verre

12 → 25,52
mm d'épaisseur de verre

SPÉCIFICITÉ	Profil 7030
Longueur	2 500 mm · 5 000 mm
Largeur × hauteur kit	75 × 120 mm
Matériau	Aluminium
Montage	Sol, encastré, acrotère
Hauteur garde-corps	1 020 mm standard · autre sur demande
Cales compatibles	One Side & Double Side
Fixation	Tous les 200 à 400 mm selon projet

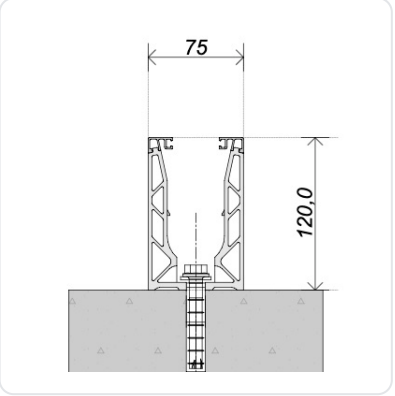

PROFIL DÉDIÉ




Montage au sol

Le rail se fixe directement sur la dalle : sol, encastré ou acrotère.


CONFIGURATIONS




CINTRÉ



SUR MESURE



RAMPANT



SÉPARATEUR

FINITIONS

Anodisé
Code 01

Effet inox brossé
Code 02

RAL
Code 03

CERTIFICATION

AVIS TECHNIQUE
CC FAT

SABCO One Side
2.1/25-1852_V1

SABCO Double Side
2.1-25-1853_V1

Fixation & drainage :
nous consulter







Ancré au sol.
Ouvert sur l'horizon.

GCV
GROUPE
LE GARDE-CORPS EN VERRE

Lotissement Pasqualini · 20167 Sarrola-Carcopino
Distribution · Corse & France entière
legardecorpsenverre.com