GCV GROUPE

LE GARDE-CORPS EN VERRE



FICHE TECHNIQUE · BARRIÈRE DE PROTECTION DE PISCINE

Portillon **tout verre**

- TESTÉ 10 000 CYCLES
- FERMETURE SOFT CLOSE
- NORME NF P90-306



PISCINE · USAGE INDIVIDUEL OU COLLECTIF

Portillon **tout verre**

10 000
cycles d'ouverture testés

-10 → +50
°C de résistance

Soft close
vitesse de fermeture contrôlée

CHARNIÈRES À FERMETURE AUTOMATIQUE



120GS
VERRE / VERRE
Kit de 2 charnières




120WS
VERRE / MUR
Kit de 2 charnières

SPÉCIFICITÉ	120GS · verre / verre	120WS · verre / mur
Largeur × hauteur	107 × 100 mm	75 × 100 mm
Ouverture	90° max.	
Matériau · finition	Inox duplex · inox brossé	
Épaisseur du verre	10 > 10,76 mm [5.5.2 / 10] · 12 > 12,76 mm [6.6.2 / 12]	
Verre max.	900 × 1 500 mm · 45 kg	
Application	Barrière de protection de piscine privée / publique	

✔ À associer à une serrure de sécurité ✔ Fermeture automatique ✔ Réglage de la vitesse

SERRURES DE SÉCURITÉ MAGNALOCK



L180S

VERRE / VERRE · 180°



L90S

VERRE / VERRE · 90°




LWS


VERRE / MUR · 90°

SPÉCIFICITÉ	L180S	L90S	LWS
Configuration	Verre / verre	Verre / verre	Verre / mur
Ouverture max.	180°	90°	90°
Kit	1 serrure + autobloquant		
Force de tirage	20 N		
Matériau · finition	Inox duplex · inox brossé		

POSITION DE LA SERRURE

ÉLÉVATION · VUE DE CÔTÉ

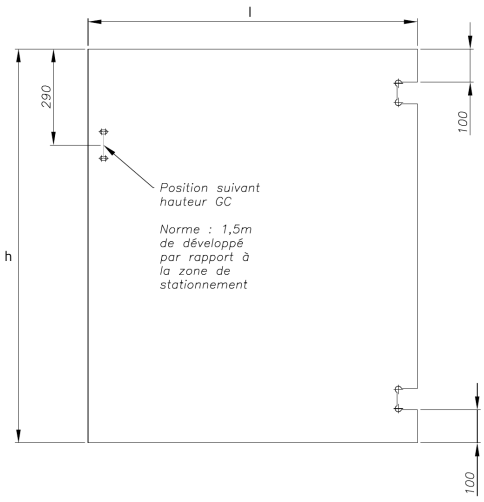


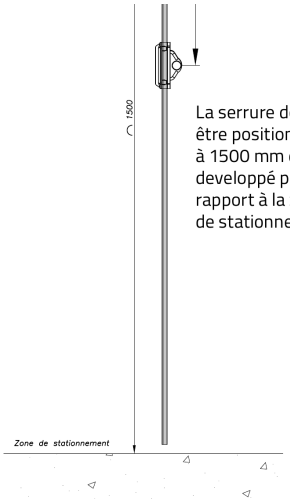


La serrure doit être positionnée à 1500 mm de developpé par rapport à la zone de stationnement.

PRÉPARATION DU VERRE · CHARNIÈRES

120GS · VERRE / VERRE

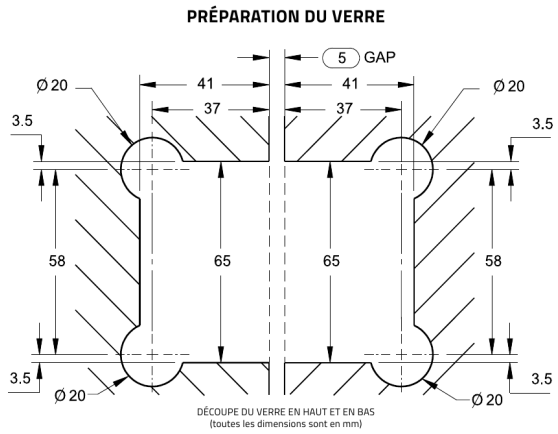


120WS · VERRE / MUR

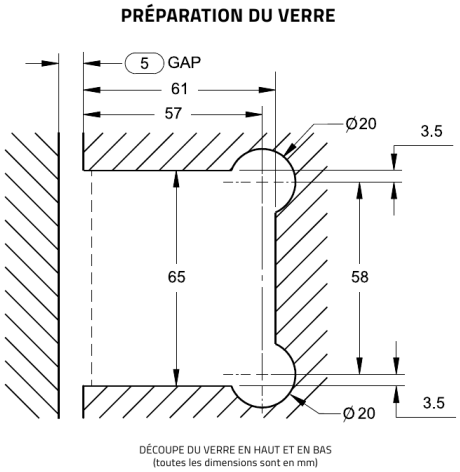


Découpe du verre en haut et en bas · cotes en mm

PERÇAGE DE LA PORTE · SERRURES

MONTAGE MAGNALOCK · VUE DE DESSUS

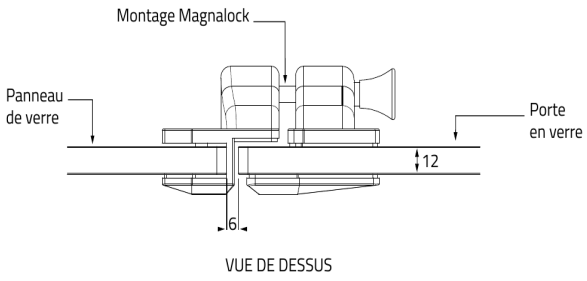

TROUS DE PORTE EN VERRE



LES RÈGLES DE POSE

1 m
recommandé entre la barrière et le bassin


1,10 m
de hauteur entre deux points d'appui, quel que soit le sol

1,10 m
de rayon sans point d'appui côté extérieur · murs adjacents ≥ 1,10 m


1,50 m
de développé entre la serrure et la zone de stationnement

EXEMPLES D'IMPLANTATION

PORTILLON CONTRE MUR · COTES EN MM

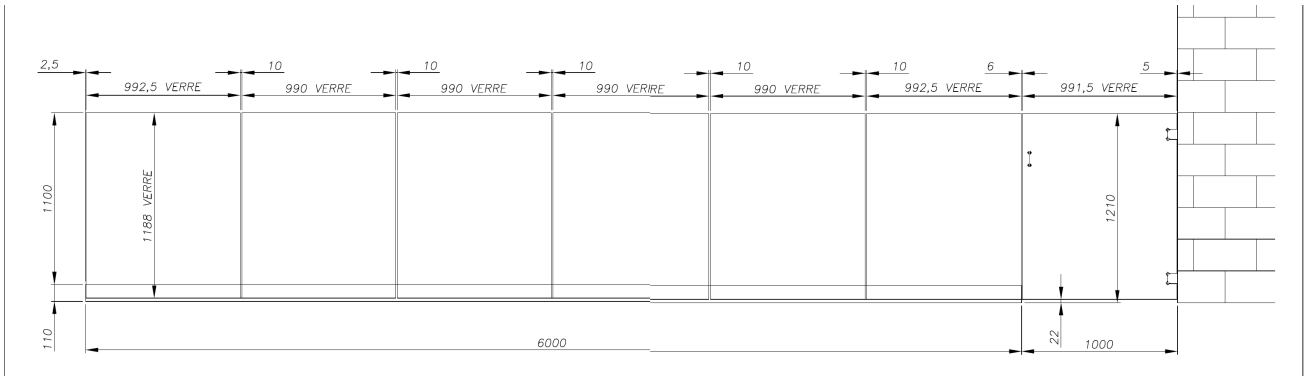

PORTILLON EN LIGNE · ANCRAGE AU SOL · COTES EN MM

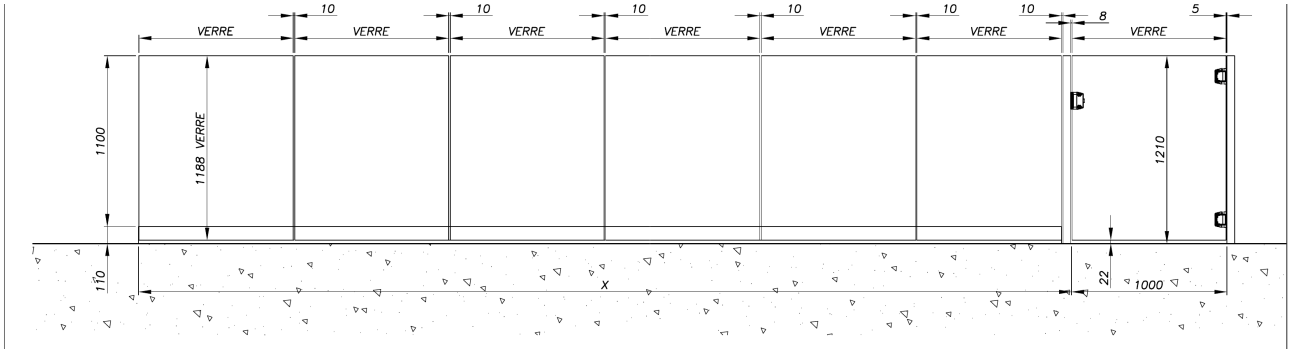

1 100 mm
hauteur minimum de la barrière

1 000 mm
largeur du portillon

10 mm
jeu entre panneaux de verre

La sécurité n'est assurée qu'avec le portillon fermé et verrouillé.
Barrière destinée à limiter l'accès au bassin des enfants de moins de 5 ans. Elle ne remplace jamais la surveillance d'un adulte.

18 · 15
Pompiers · SAMU

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

La barrière doit être installée suivant les recommandations de ce document pour être conforme à la norme. Toute modification ou dégradation des produits de la société GCV désengage sa responsabilité. En aucun cas le revendeur ou le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de la chute ou de la noyade de toute personne ou de tout animal.

- Il est recommandé d'installer la barrière à **1 m minimum** du plan d'eau. Pour une piscine privative à usage individuel, ne pas l'installer trop loin du bassin pour ne pas réduire son efficacité.
- Lorsque la barrière est combinée avec un ou plusieurs murs, ceux-ci ne doivent pas permettre l'accès à la piscine par leur hauteur (**1,10 m minimum** entre deux points d'appui) ni par leurs ouvertures (portes et fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).
- Quelle que soit la typologie du sol (pente, marches…), la hauteur entre deux points d'appui doit toujours être de **1,10 m** une fois la barrière installée.
- Proscrire tout point d'appui fixe (muret…) ou mobile du côté extérieur de la barrière, dans un rayon de **1,10 m**.
- Remplacer impérativement tout élément ou ensemble d'éléments détérioré.
- **Ancrage au sol :** il doit permettre une implantation permanente de la barrière. Visserie en acier inoxydable conseillée.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Cette barrière est destinée à limiter l'accès au bassin des enfants de moins de cinq ans. **Aucune protection ne remplace la surveillance et la vigilance des parents.**

- Une noyade arrive très vite. Les enfants près d'une piscine exigent une surveillance active et constante, même s'ils savent nager.
- La barrière ne se substitue ni au bon sens, ni à la vigilance des adultes responsables.
- Le portillon doit être systématiquement fermé en cas d'absence, même momentanée, ou d'absence de surveillance.
- En cas de détérioration ou de démontage, empêcher l'accès au bassin jusqu'à la réparation.
- La présence d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
- **La sécurité n'est assurée qu'avec le portillon fermé et verrouillé.**
- Vérifier systématiquement la fermeture du portillon à fermeture automatique.
- Vérifier l'absence d'objets près de la barrière pouvant faciliter l'escalade.
- Apprendre les gestes qui sauvent.
- Afficher près de la piscine les numéros d'urgence : **18** pompiers · **15** SAMU · centre antipoison.

ENTRETIEN

- Remplacer dans les plus brefs délais tout élément ou ensemble d'éléments détérioré. N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur / installateur.
- L'autocollant **« Accès verrouillé = sécurité · Vérifiez le verrouillage et restez vigilants »** et l'étiquette de traçabilité présents sur le portillon ne doivent être ni retirés ni décollés.
- Pour l'entretien des pièces, consulter la notice d'entretien de l'aluminium disponible sur **legardecorpsenverre.com**.

La pose de la barrière de protection doit respecter ces instructions, ainsi que les précautions d'usage et de sécurité.

18 · 15
Pompiers · SAMU



La vue reste ouverte.
L'accès, lui, se referme.

GCV GROUPE
LE GARDE-CORPS EN VERRE

Lotissement Pasqualini · 20167 Sarrola-Carcopino
Distribution · Corse & France entière
legardecorpsenverre.com