GCV GROUPE


LE GARDE-CORPS EN VERRE



FICHE TECHNIQUE · MONTAGE LATÉRAL

Profil **7033**

- VERRE 12 > 25,52 MM
- RÉSISTANCE 2 KN
- APPLIQUE EXTÉRIEURE

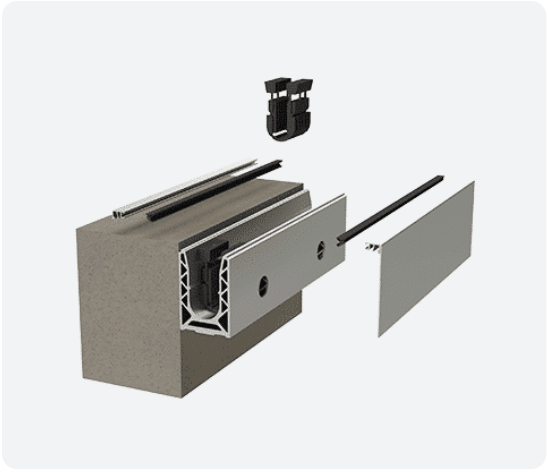

MONTAGE LATÉRAL · PRIVÉ


Profil **7033**

2 kN
de résistance

± 15 mm
de réglage du verre

12 → 25,52
mm d'épaisseur de verre

SPÉCIFICITÉ	Profil 7033
Longueur	2 500 mm · 5 000 mm
Largeur × hauteur kit	77 × 120 mm
Matériau	Aluminium
Montage	Latéral · applique extérieur acrotère
Hauteur garde-corps	1 020 mm standard · autre sur demande
Cales compatibles	One Side uniquement
Fixation	Tous les 200 mm selon projet

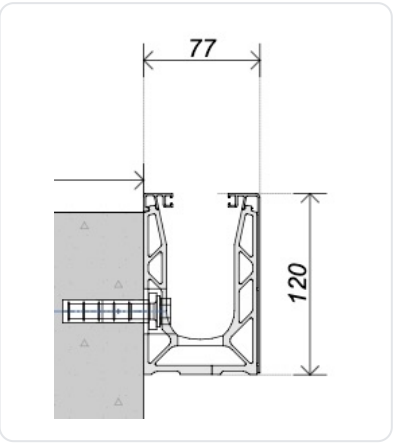


PROFIL DÉDIÉ




Applique extérieur acrotère

Le rail se fixe sur la face extérieure : la terrasse reste dégagée.


CONFIGURATIONS



CINTRÉ



SUR MESURE



RAMPANT

FINITIONS

Brut
Code 00

Anodisé
Code 01

Inox brossé
Code 02

RAL
Code 03

CERTIFICATION

AVIS TECHNIQUE
SABCO One Side
2.1/25-1852_V1

Fixation & drainage :
nous consulter





Posé à l'extérieur.
Tout l'espace à l'intérieur.

GCV
GROUPE
LE GARDE-CORPS EN VERRE

Lotissement Pasqualini · 20167 Sarrola-Carcopino
Distribution · Corse & France entière
legardecorpsenverre.com