GCV GROUPE


LE GARDE-CORPS EN VERRE



FICHE TECHNIQUE · MONTAGE LATÉRAL

Profil **7013**

- VERRE 12 > 25,52 MM
- RÉSISTANCE 6 KN
- FIXATION DÉPORTÉE

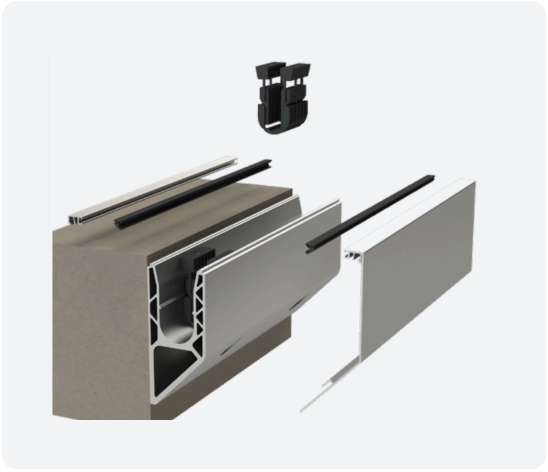

MONTAGE LATÉRAL · PRIVÉ & PUBLIC


Profil **7013**

6 kN
de résistance


± 15 mm
de réglage du verre

12 → 25,52
mm d'épaisseur de verre

SPÉCIFICITÉ	Profil 7013
Longueur	2 500 mm · 5 000 mm (sur demande)
Largeur × hauteur kit	78 × 180 mm
Matériau	Aluminium
Montage	Latéral · fixation déportée
Hauteur garde-corps	1 020 mm standard · autre sur demande
Cales compatibles	One Side & Double Side
Fixation	Tous les 200 à 400 mm selon projet

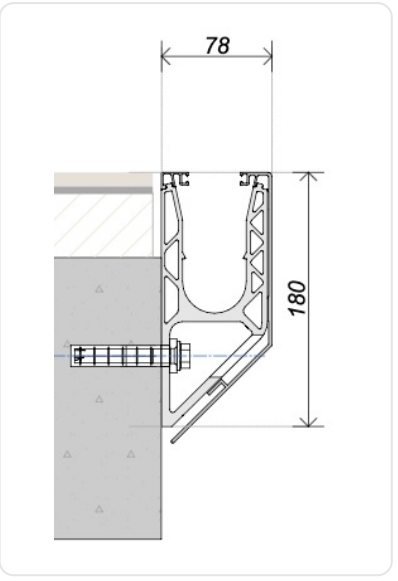


PROFIL DÉDIÉ



Fixation déportée

Distance importante par rapport au bord de dalle : le profil se fixe en nez de dalle, capot inclus.

CONFIGURATIONS



SUR MESURE



RAMPANT



GRANDE HAUTEUR

FINITIONS



Aluminium brut
Code 00



Aluminium anodisé
Code 01

CERTIFICATION

AVIS TECHNIQUE
CC FAT
SABCO One Side
2.1/25-1852_V1
SABCO Double Side
2.1-25-1853_V1

Fixation & drainage :
nous consulter





Puissance maîtrisée.
Lignes affirmées.

GCV
GROUPE
LE GARDE-CORPS EN VERRE

Lotissement Pasqualini · 20167 Sarrola-Carcopino
Distribution · Corse & France entière
legardecorpsenverre.com