GCV GROUPE


LE GARDE-CORPS EN VERRE



FICHE TECHNIQUE · MONTAGE LATÉRAL

Profil **7031R**

- VERRE 12 > 25,52 MM
- RÉSISTANCE 3 KN
- INTÉRIEUR D'ACROTÈRE

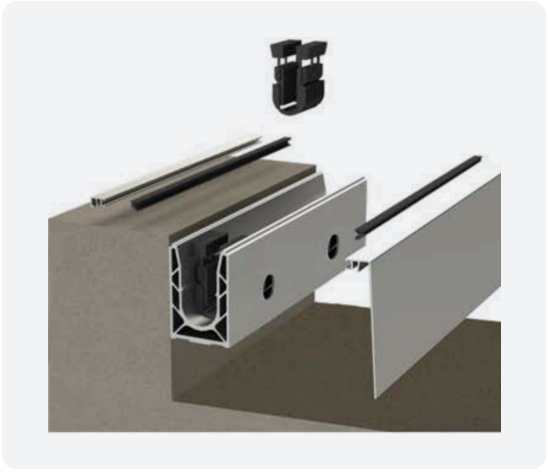

MONTAGE LATÉRAL · PRIVÉ & PUBLIC


Profil **7031R**

3 kN
de résistance


± 15 mm
de réglage du verre

12 → 25,52
mm d'épaisseur de verre

SPÉCIFICITÉ	Profil 7031R
Longueur	2 500 mm · 5 000 mm
Largeur × hauteur kit	77 × 120 mm
Matériau	Aluminium
Montage	Latéral inversé · intérieur d'acrotère
Hauteur garde-corps	1 020 mm standard · autre sur demande
Cales compatibles	One Side & Double Side
Fixation	Tous les 200 mm selon projet

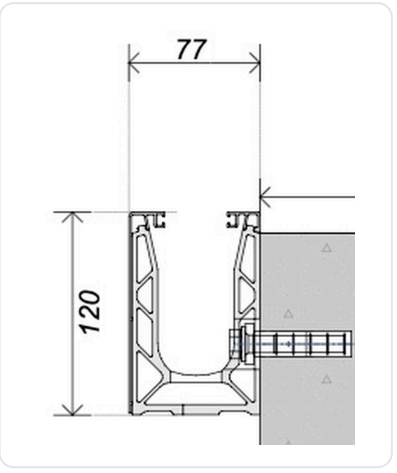

PROFIL DÉDIÉ





Intérieur d'acrotère


Fixation latérale inversée : le profil s'intègre côté terrasse, sous le niveau du revêtement.

CONFIGURATIONS


CINTRÉ


SUR MESURE


RAMPANT


SÉPARATEUR

FINITIONS

Anodisé
Code 01

Effet inox brossé
Code 02

RAL
Code 03

CERTIFICATION

AVIS TECHNIQUE
CC FAT

SABCO One Side
2.1/25-1852_V1

SABCO Double Side
2.1-25-1853_V1

Fixation & drainage :
nous consulter





Fixé en applique côté
intérieur acrotère,
pour un rendu encastré.

GCV
GROUPE
LE GARDE-CORPS EN VERRE

Lotissement Pasqualini · 20167 Sarrola-Carcopino
Distribution · Corse & France entière
legardecorpsenverre.com